

Installation Instructions

Flush-Mount Light

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 8

Español, página 15

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER




Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Indoor Lighting Fixtures Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials



Electrical Tape Wire Cutter/Stripper Voltage Tester

Provided Tools and Materials:

- Wire Nuts
- 2 mm Hex Wrench

Before You Begin



DANGER: Risk of electric shock. To avoid electrical shock, the electricity must be turned OFF at the circuit breaker or fuse box before beginning installation.



DANGER: Risk of electric shock. To avoid electrical shock, the electrical outlet box must be properly grounded.

IMPORTANT! All electrical work should be done by a qualified electrician.

IMPORTANT! For indoor use only.


Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

Turn OFF the water supply.


READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts Identification

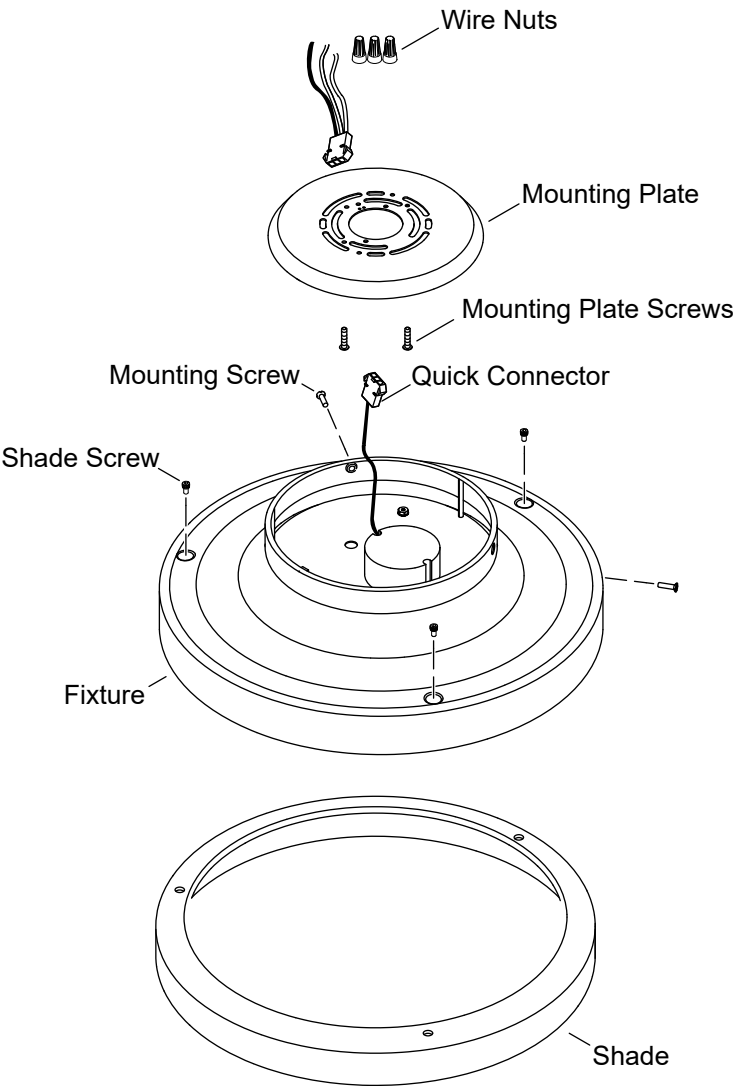


1. Install the Shade

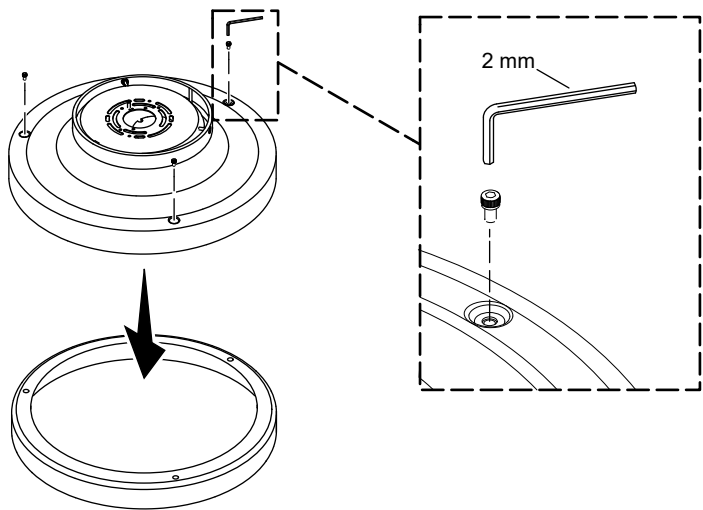

- ☐ Using the provided 2 mm hex wrench, remove the screws from the shade.
- ☐ Install the shade to the fixture with the screws. Secure hand-tight.

2. Install the Fixture

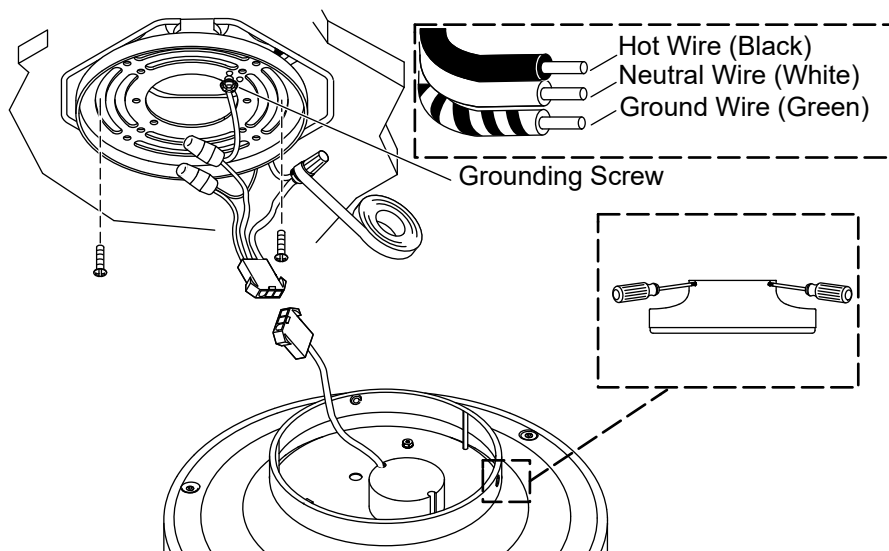

NOTE: Partially thread the two screws into the fixture before installing the fixture.

- ☐ Loosen the screws, and remove the mounting plate from the fixture.
- ☐ Carefully pull out the wiring from the electrical outlet box and insert the electrical wires through the mounting plate.
- ☐ Using the provided screws, install the mounting plate to the electrical outlet box.
- ☐ Secure the ground wire to the screw on the mounting plate.
- ☐ Using wire nuts and electrical tape, connect neutral wires.
- ☐ Using wire nuts and electrical tape, connect the hot wires.
- ☐ Connect the quick connector to the fixture.
- ☐ Secure the fixture to the mounting plate with the screws.

Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005.

Instructions d'installation

Lampe à montage à ras

Merci d'avoir choisi KOHLER




Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée des dispositifs d'éclairage intérieur KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériaux requis



Ruban électrique Coupe-fils/Pince à dénuder Testeur de tension

Outils et matériaux fournis :

- Capuchons de connexion
- Clé hexagonale de 2 mm

Avant de commencer



DANGER : Risque de choc électrique. Pour éviter un choc électrique, le courant électrique doit être coupé au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles avant de commencer l'installation.



DANGER : Risque de choc électrique. Pour éviter un choc électrique, le coffret de la prise de courant doit être mis à la terre de manière adéquate.

IMPORTANT! Tout le travail électrique devrait être effectué par un électricien qualifié.


IMPORTANT! Utilisation à l'intérieur uniquement.

Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.


Couper l'alimentation en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

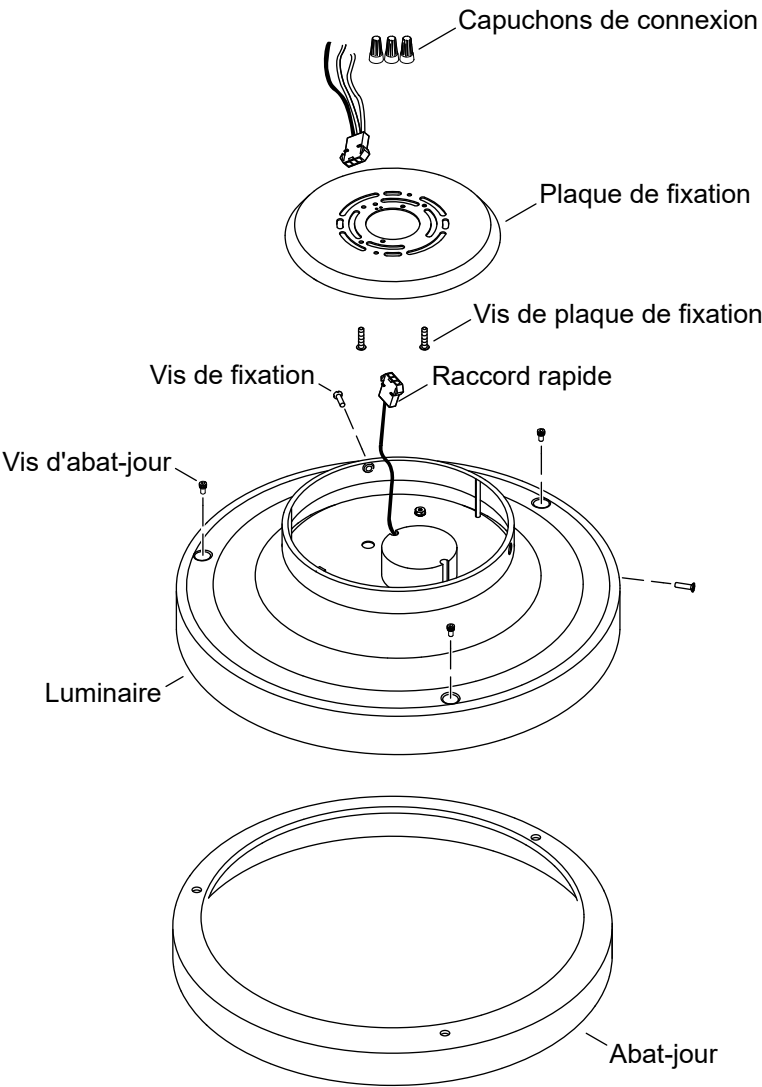


1. Installer l'abat-jour

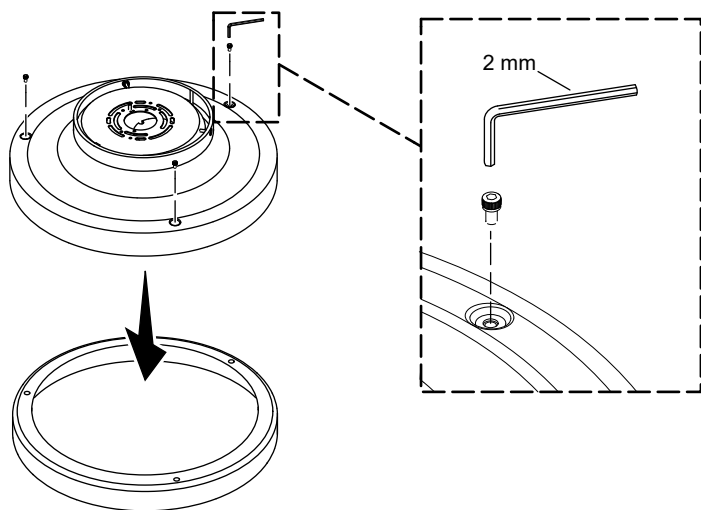

- ☐ En utilisant la clé hexagonale de 2 mm fournie, retirer les vis de l'abat-jour.
- ☐ Installer l'abat-jour sur le luminaire avec les vis. Fixer en place en serrant à la main.

2. Installer le luminaire

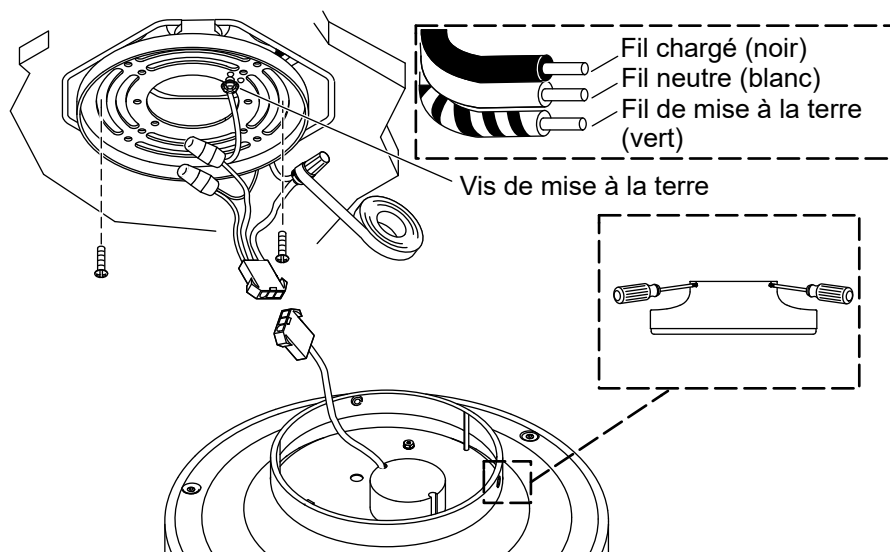

REMARQUE : Enfiler partiellement les deux vis dans le luminaire avant d'installer ce dernier.

- ☐ Desserrer les vis, puis retirer la plaque de fixation du luminaire.
- ☐ Tirer avec précaution le câblage hors du boîtier de la prise de courant et insérer les fils électriques à travers la plaque de fixation.
- ☐ En utilisant les vis fournies, installer la plaque de fixation sur le boîtier de la prise de courant.
- ☐ Fixer le fil de mise à la terre en place sur la vis de la plaque de fixation.
- ☐ En utilisant les serre-fils et le ruban isolant, connecter les fils neutres.
- ☐ En utilisant les serre-fils et le ruban isolant, connecter les fils chargés.
- ☐ Connecter le connecteur rapide au luminaire.
- ☐ Fixer le luminaire en place sur la plaque de fixation avec les vis.

Conformité

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas créer un brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tous les brouillages captés, y compris les brouillages qui pourraient créer un fonctionnement non souhaité.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable garantissant la conformité pourraient annuler le droit à l'utilisateur d'opérer cet équipement.

Cet équipement a été testé et a été considéré être conforme aux limitations pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourrait créer des brouillages nuisibles aux communications par radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucun brouillage n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des brouillages nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier ce brouillage par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet équipement de classe B est conforme aux normes ICES-005 canadiennes.

Instrucciones de instalación

Unidad de iluminación de montaje al ras

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.




- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada para unidades de iluminación interior de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

ES



Cinta de aislar Cortacables/Pelacables Voltímetro

Herramientas y materiales incluidos:

- Tuercas conectoras de cables
- Llave hexagonal de 2 mm

Antes de comenzar



PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas. Para evitar una sacudida eléctrica, antes de comenzar la instalación se debe desconectar el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o en la caja de fusibles.



PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas. Para evitar una sacudida eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.

¡IMPORTANTE! Todo el trabajo eléctrico debe hacerlo un electricista capacitado.

¡IMPORTANTE! Solo para uso en interiores.

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.


Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Identificación de piezas

ES

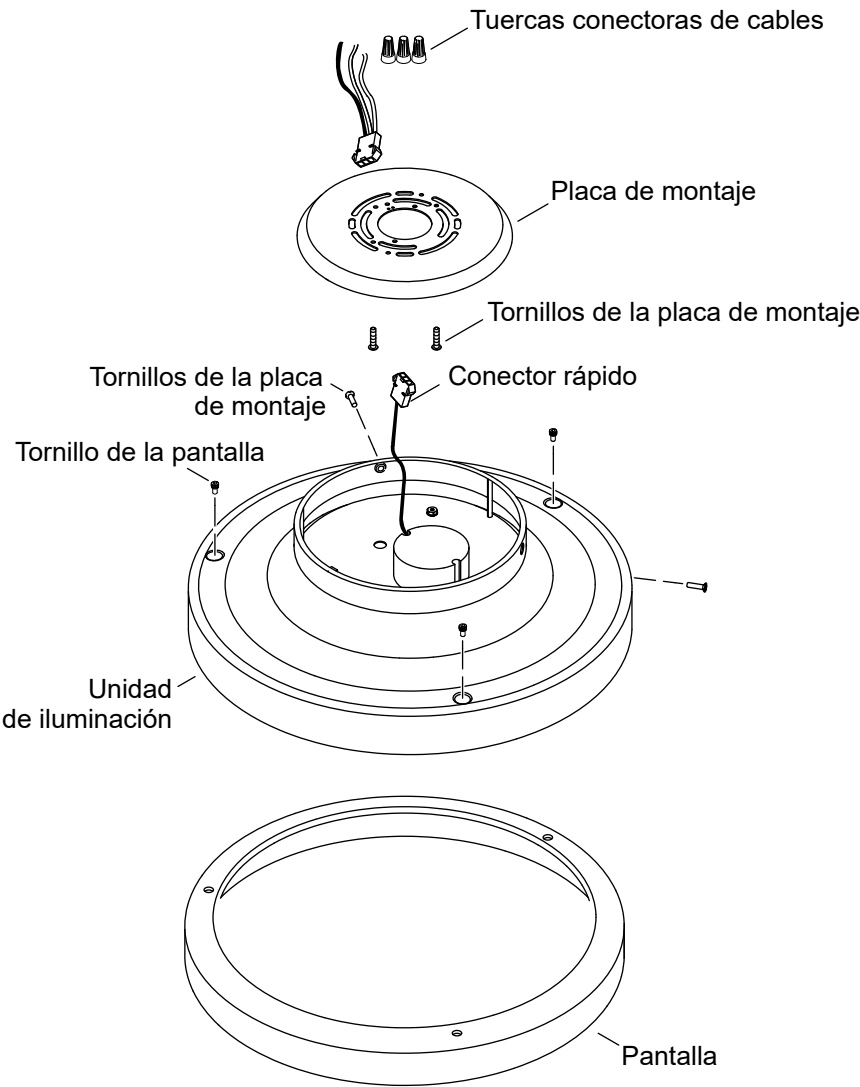


1. Instale la pantalla

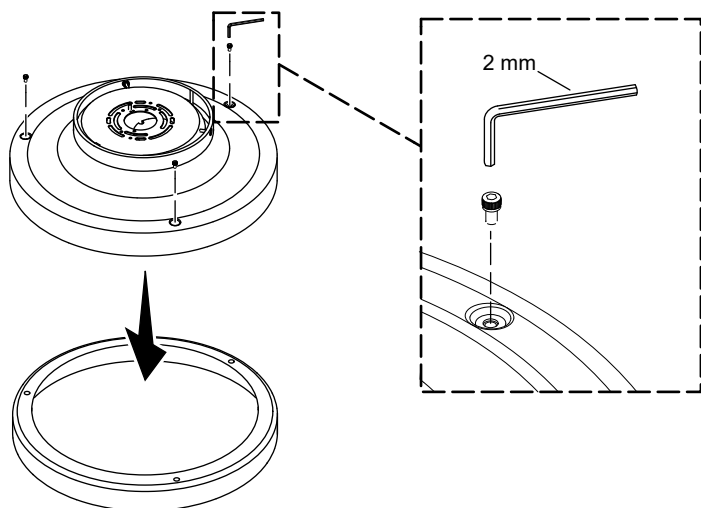

- ☐ Saque los tornillos de la pantalla mediante la llave hexagonal de 2 mm.
- ☐ Instale la pantalla en la unidad de iluminación mediante los tornillos. Fije con firmeza a mano.

2. Instale la unidad de iluminación

ES

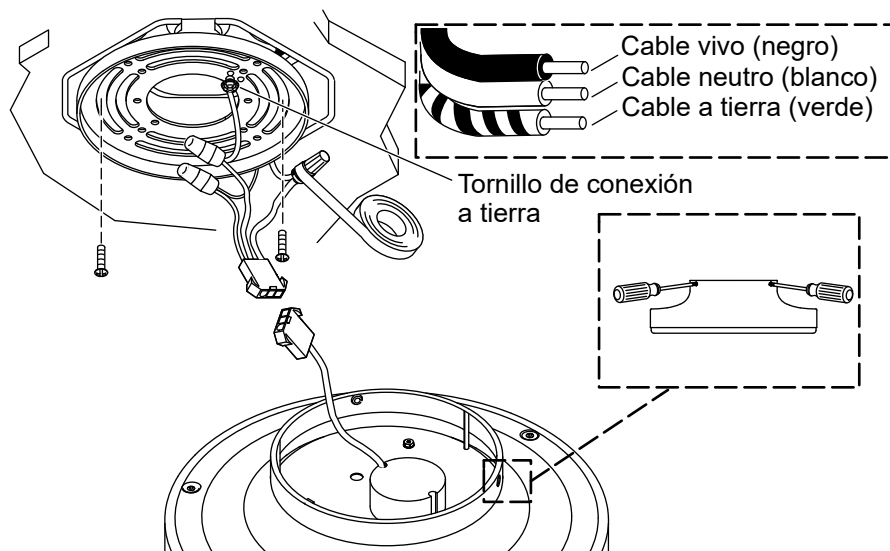

NOTA: Atornille parcialmente los 2 tornillos en la unidad de iluminación antes de instalarla.

- ☐ Afloje los tornillos, y retire la placa de montaje de la unidad de iluminación.
- ☐ Con cuidado tire hacia fuera de los cables de la caja eléctrica, y páselos a través de la placa de montaje.
- ☐ Con los tornillos que se incluyen, instale la placa de montaje a la caja eléctrica.
- ☐ Fije el cable a tierra al tornillo en la placa de montaje.
- ☐ Conecte los cables neutros mediante las tuercas conectoras de cables y cinta de aislar.
- ☐ Conecte los cables vivos con tuercas conectoras de cables y cinta de aislar.
- ☐ Conecte el conector rápido a la unidad de iluminación.
- ☐ Fije la unidad de iluminación a la placa de montaje con los tornillos.

Conformidad

Este dispositivo cumple lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones: (1) que este dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) que acepte cualquier interferencia, incluida la que pueda causar funcionamiento no deseado.

Cualquier modificación o cambio sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado, y se ha encontrado que satisface los límites de un aparato digital Clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en cumplimiento de las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no pudiera ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que utiliza el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión, para obtener ayuda.

Este equipo de iluminación Clase B cumple las normas canadienses ICES-005.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2024 Kohler Co.



1597274-2

1597274-2-A