

SPECIFICATIONS




- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- 8 5/16" Spout Height, 5 1/2" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation

Standards & Certifications



	Color	Code	Description
			Chrome
		BN	Brushed Nickel
		BS	Satin Black
		BB	Brushed Bronze

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q $\leq$ 1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

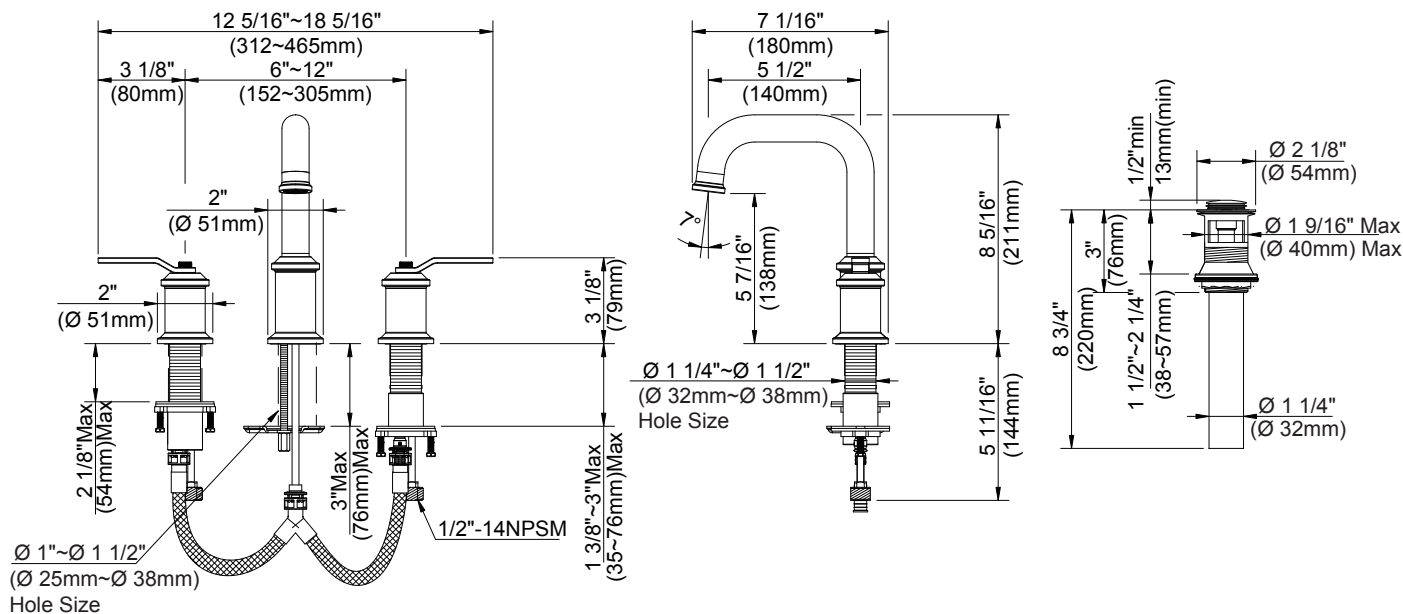


Contact #:

CARACTÉRISTIQUES

- ## Normes et certifications



California Energy Commission (CEC)

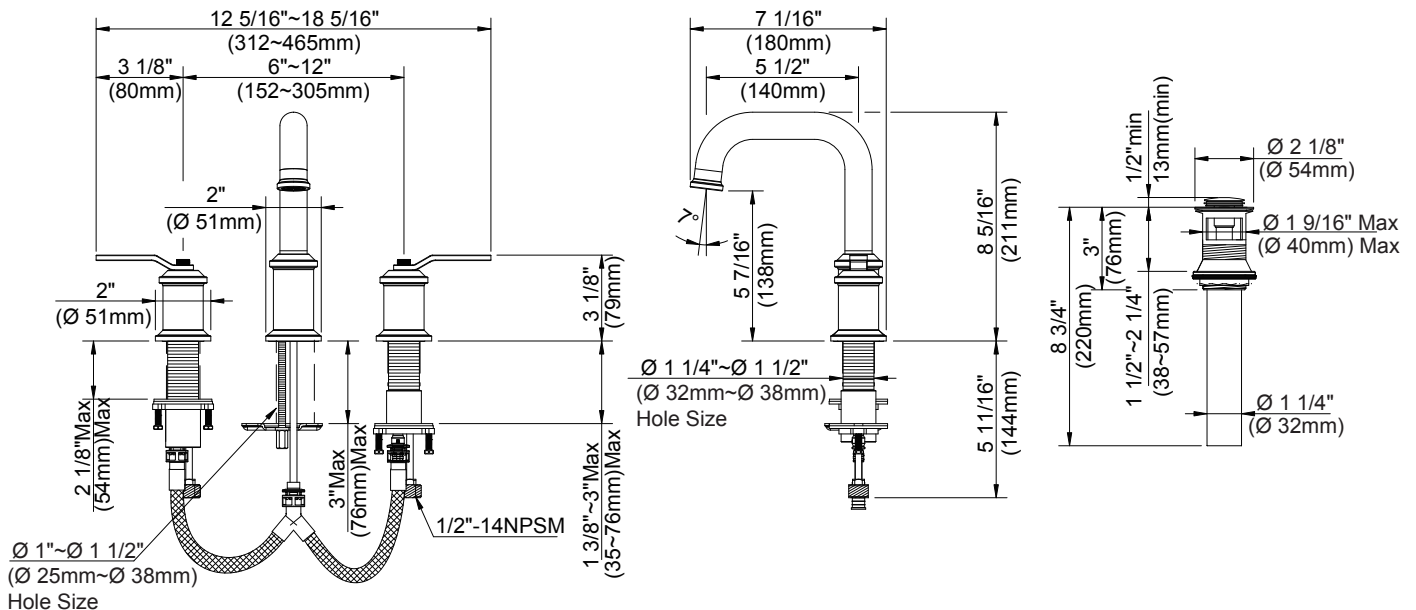

Numéro de téléphone :

Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Altura del caño de 8 5/16"; alcance del caño de 5 1/2"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6"- 12"

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

	Color	Código	Descripción
			Cromo
		BN	Níquel Cepillado
		BS	Negro Satinado
		BB	Bronce Cepillado



Tipo de montaje

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1



NSF/ANSI/CAN 61: Q_{≤1}

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

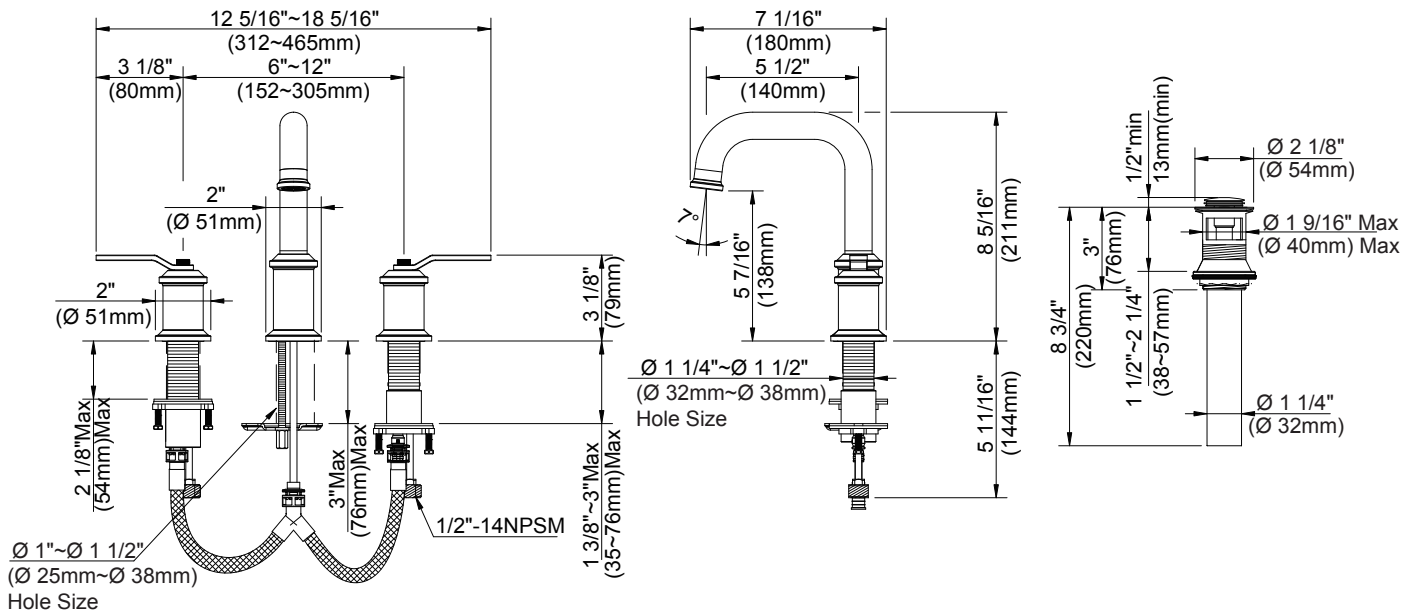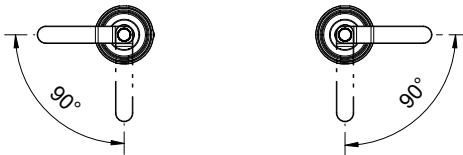

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: